

● [osCommerce FOR WIN2003 Server IIS6 安裝方法與步驟]

事前準備工作：

請先確認你已依照“PHP For Win2003 Server IIS” & “MySQL For Win2003 Server IIS”完成 PHP 與 MySQL 的安裝,且可以正常的在 IIS 上執行才可依照底下的安裝步驟進行 osCommerce 的安裝.

osCommerce 購物車系統：

滿足電子商務網站必達的 4 個目標

安全！購物車系統與網上付款方案、商店管理團隊權限設定

快速！新品上架展示、商品特價與促銷設定

清楚！線上管理庫存品項、訂單管理與出貨追蹤

體貼！客戶管理與售後服務

osCommerce 官方網站：

<http://www.oscommerce.org/>

步驟 1：

下載 osCommerce 2.2 ms2 繁體中文完整安裝版

<http://my.so-net.net.tw/afgsh/files/osc22ms2t.zip>

或

<http://www.pumo.com.tw/www/freeware/osc22ms2t.zip>

步驟 2：

請在 C:\底下建立一個 tmp 的資料夾

步驟 3：

解壓縮下載的 osc22ms2t.zip 內全部檔案至 C:\tmp

步驟 4：

將 C:\tmp 的資料夾"catalog"直接複製到 C:\inetpub\wwwroot\ 資料夾中

步驟 5：

請點選 [開始]>[程式集]>[附屬應用程式]>[WordPad]，開啓

C:\inetpub\wwwroot\catalog\includes\configure.php 修改標記的內容，修改完成請存檔

```

//Define the webserver and path parameters
// *DIR_FS_* = Filesystem directories (local/physical)
// *DIR_WS_* = Webserver directories (virtual/URL)
define('HTTP_SERVER', 'http://localhost'); //這裡改為你的網址
define('HTTPS_SERVER', ''); // eg. https://localhost - should not be empty for productive servers
define('ENABLE_SSL', false); // secure webserver for checkout procedure?
define('HTTP_COOKIE_DOMAIN', 'localhost'); //這裡改為你的網址
define('HTTPS_COOKIE_DOMAIN', 'localhost'); //這裡改為你的網址
define('HTTP_COOKIE_PATH', '/catalog/'); //這裡改為OSC的資料夾
define('HTTPS_COOKIE_PATH', '/catalog/'); //這裡改為OSC的資料夾
define('DIR_WS_HTTP_CATALOG', '/catalog/'); //這裡改為OSC的資料夾
define('DIR_WS_HTTPS_CATALOG', '/catalog/'); //這裡改為OSC的資料夾
define('DIR_WS_IMAGES', 'images/');
define('DIR_WS_ICONS', DIR_WS_IMAGES . 'icons/');
define('DIR_WS_INCLUDES', 'includes/');
define('DIR_WS_BOXES', DIR_WS_INCLUDES . 'boxes/');
define('DIR_WS_FUNCTIONS', DIR_WS_INCLUDES . 'functions/');
define('DIR_WS_CLASSES', DIR_WS_INCLUDES . 'classes/');
define('DIR_WS_MODULES', DIR_WS_INCLUDES . 'modules/');
define('DIR_WS_LANGUAGES', DIR_WS_INCLUDES . 'languages/');

define('DIR_WS_DOWNLOAD_PUBLIC', 'pub/');
define('DIR_FS_CATALOG', 'c:/inetpub/wwwroot/catalog/'); //這裡改為OSC存放在IIS網頁的路徑
define('DIR_FS_DOWNLOAD', DIR_FS_CATALOG . 'download/');
define('DIR_FS_DOWNLOAD_PUBLIC', DIR_FS_CATALOG . 'pub/');

//define our database connection
define('DB_SERVER', 'localhost'); // eg. localhost - should not be empty for productive servers
define('DB_SERVER_USERNAME', 'root'); //這裡改為MySQL的帳號
define('DB_SERVER_PASSWORD', '12345'); //這裡改為MySQL的密碼
define('DB_DATABASE', 'abc'); //這裡改為MySQL的資料庫名稱
define('USE_PCONNECT', 'false'); // use persistent connections?
define('STORE_SESSIONS', 'mysql'); //預設為空白,請改成mysql
?>

```

步驟 6：

另外，請再點選 [開始]>[程式集]>[附屬應用程式]>[WordPad]，開啓

C:\inetpub\wwwroot\catalog\admin\includes\configure.php 修改標記的內容，修改完成請存檔

```

//Define the webserver and path parameters
// *DIR_FS_* = Filesystem directories (local/physical)
// *DIR_WS_* = Webserver directories (virtual/URL)
define(HTTP_SERVER, 'http://localhost'); //這裡改成你的網址
define(HTTP_CATALOG_SERVER, 'http://localhost'); //這裡改成你的網址
define(HTTPS_CATALOG_SERVER, '');
define(ENABLE_SSL_CATALOG, 'false'); // secure webserver for catalog module
define(DIR_FS_DOCUMENT_ROOT, 'c:/inetpub/wwwroot/catalog/'); //這裡改成OSC在IIS網頁的路徑
define(DIR_WS_ADMIN, '/catalog/admin/'); //這裡改成OSC的admin資料夾路徑
define(DIR_FS_ADMIN, 'c:/inetpub/wwwroot/catalog/admin/'); //這裡改成OSC的admin資料夾在IIS網頁的路徑
define(DIR_WS_CATALOG, '/catalog/'); //這裡改成OSC的資料夾路徑
define(DIR_FS_CATALOG, 'c:/inetpub/wwwroot/catalog/'); //這裡改成OSC在IIS網頁的路徑
define(DIR_WS_IMAGES, 'images/');
define(DIR_WS_ICONS, DIR_WS_IMAGES . 'icons/');
define(DIR_WS_CATALOG_IMAGES, DIR_WS_CATALOG . 'images/');
define(DIR_WS_INCLUDES, 'includes/');
define(DIR_WS_BOXES, DIR_WS_INCLUDES . 'boxes/');
define(DIR_WS_FUNCTIONS, DIR_WS_INCLUDES . 'functions/');
define(DIR_WS_CLASSES, DIR_WS_INCLUDES . 'classes/');
define(DIR_WS_MODULES, DIR_WS_INCLUDES . 'modules/');
define(DIR_WS_LANGUAGES, DIR_WS_INCLUDES . 'languages/');
define(DIR_WS_CATALOG_LANGUAGES, DIR_WS_CATALOG . 'includes/languages/');
define(DIR_FS_CATALOG_LANGUAGES, DIR_FS_CATALOG . 'includes/languages/');
define(DIR_FS_CATALOG_IMAGES, DIR_FS_CATALOG . 'images/');
define(DIR_FS_CATALOG_MODULES, DIR_FS_CATALOG . 'includes/modules/');
define(DIR_FS_BACKUP, DIR_FS_ADMIN . 'backups/');

// define our database connection
define(DB_SERVER, 'localhost'); // eg, localhost - should not be empty for productive servers
define(DB_SERVER_USERNAME, 'root'); //這裡改成MySQL的帳號
define(DB_SERVER_PASSWORD, '12345'); //這裡改成MySQL的密碼
define(DB_DATABASE, 'abc'); //這裡改成MySQL的資料庫名稱
define('USE_PCONNECT', 'false'); // use persistent connections?
define('STORE_SESSIONS', 'mysql'); // 預設為空白,請給成mysql
/>

```

步驟 7 :

修改完成後，打開瀏覽器在網址列輸入 <http://127.0.0.1/catalog/install/index.php> 進入 OSC 的安裝設定畫面，請點選 [**Install**]



步驟 8：

請輸入紅色框框內的資料，輸入完成後請點選 [繼續]

osCommerce
Open Source E-Commerce Solutions

第一次安裝

匯入資料庫

請輸入主機資料：

資料庫主機： ?
資料庫的主機名稱或IP位址 (localhost)

使用者名稱： ?
資料庫使用者名稱

密碼： ?
資料庫使用者密碼


資料庫名稱： ?
資料庫名稱

保持連接： ?

Session 儲存於： 檔案 資料庫 ?


步驟 9：

出現資料庫連接測試成功的訊息，請點選 [**繼續**]

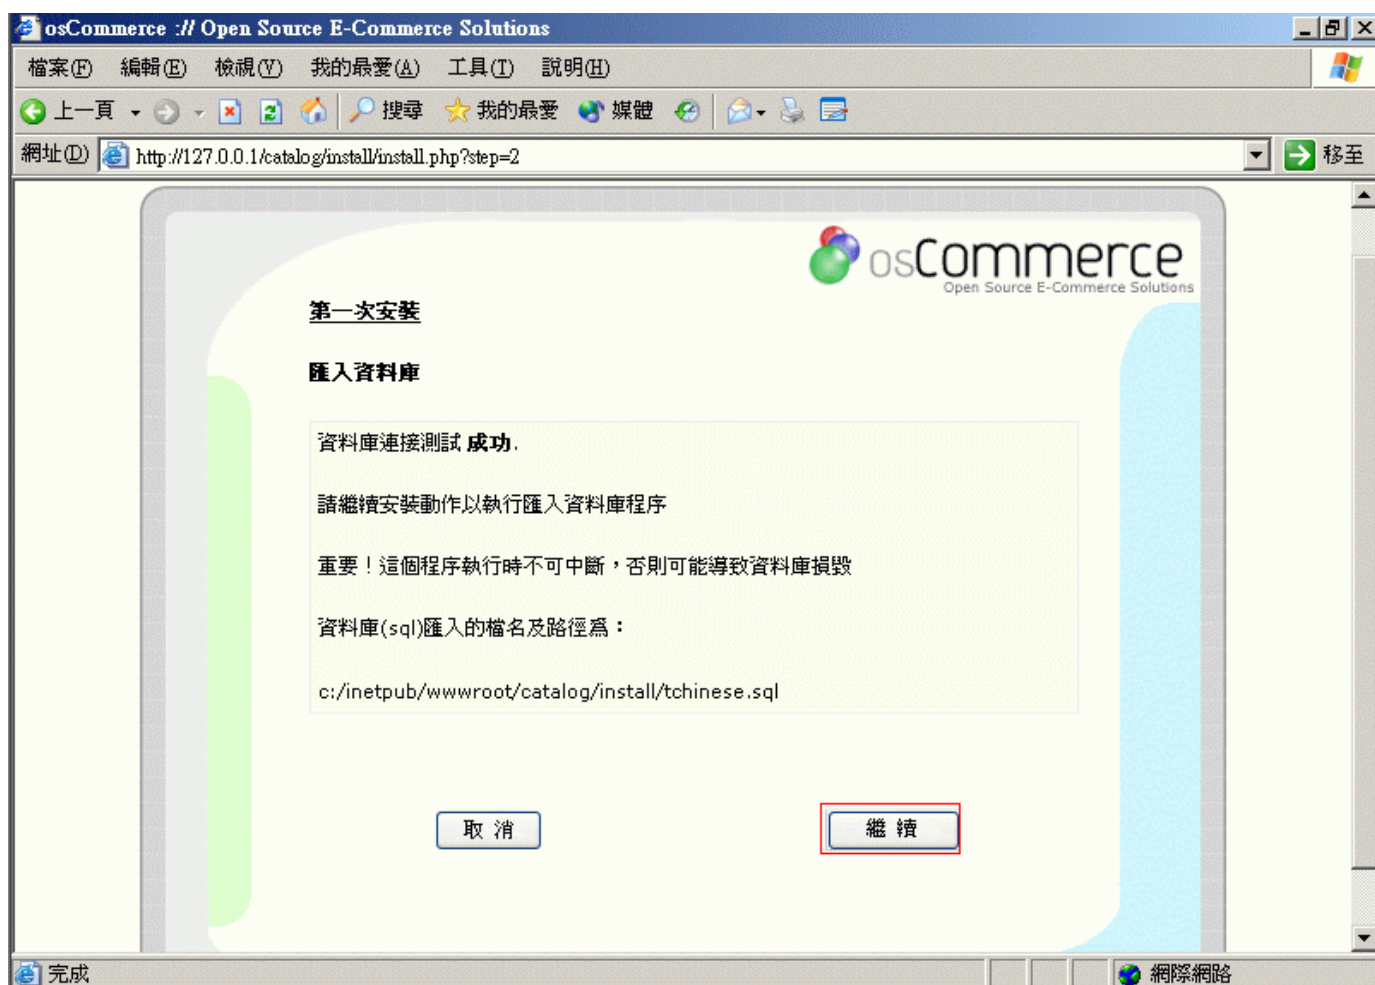

步驟 10：

出現匯入資料庫成功的訊息，請點選 [繼續]

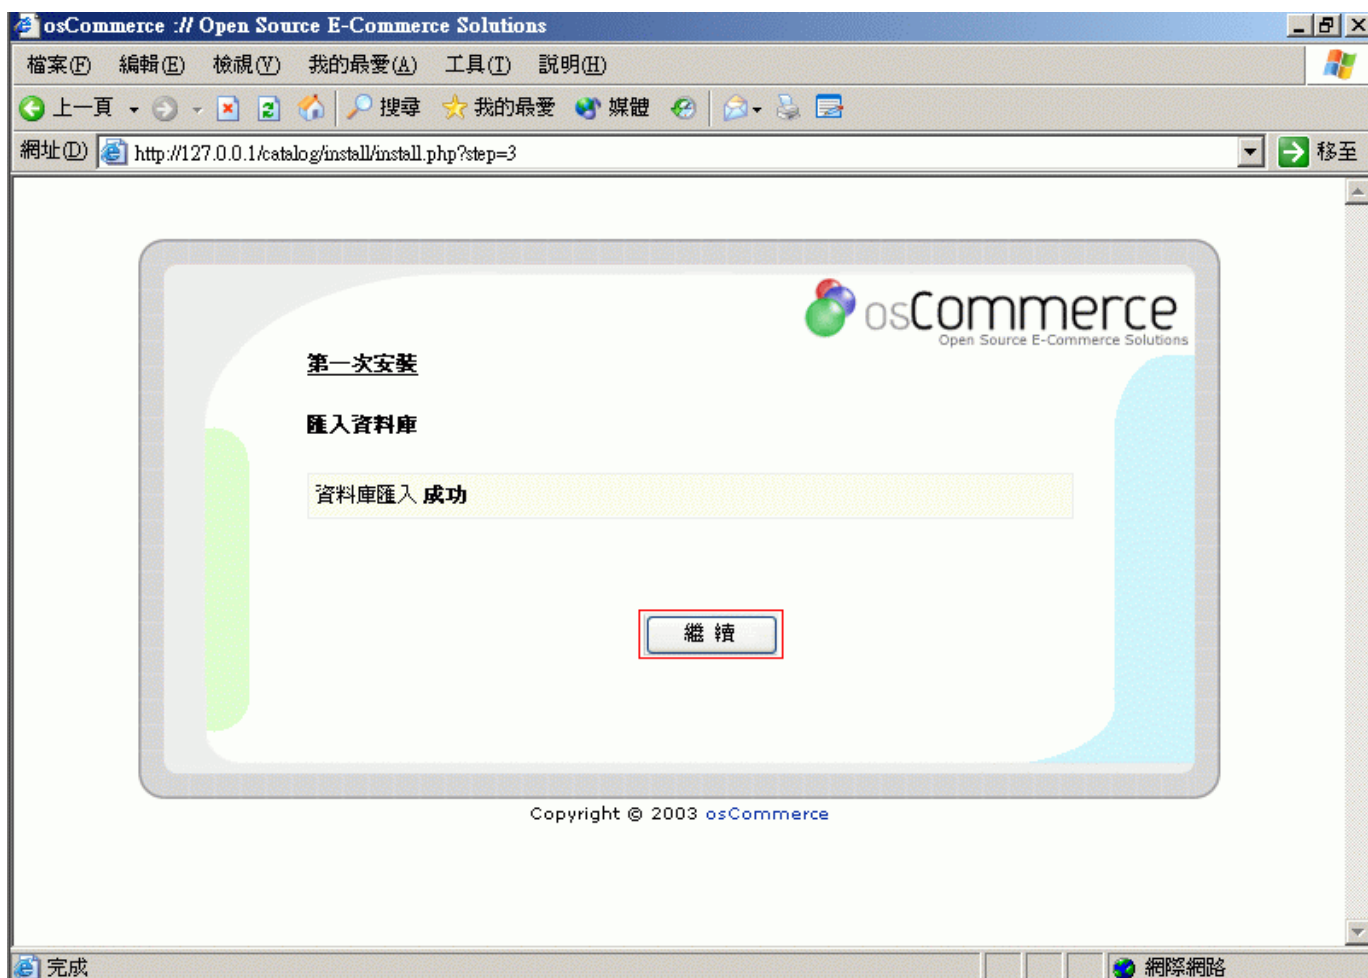

步驟 11 :

請輸入紅色框框內的資料，輸入完成後請請點選 [**繼續**]



步驟 12：

請輸入紅色框框內的資料，輸入完成後請請點選 [繼續]

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 ☆ 我的最愛 媒體

網址(D) http://localhost/catalog/install/install.php?step=5 移至

第一次安裝

osCommerce 設定

資料庫主機 : localhost
資料庫的主機名稱或IP位址(localhost)

使用者名稱 : root
資料庫名稱

密碼 : ●●●●●
Database password

資料庫名稱 : abc
資料庫名稱


保持連接 : ?

Session 儲存於 : 檔案 資料庫 ?

取消 繼續


步驟 13 :

這時會看到許多的錯誤訊息，不用管它，請點選 [**後台管理工具**]

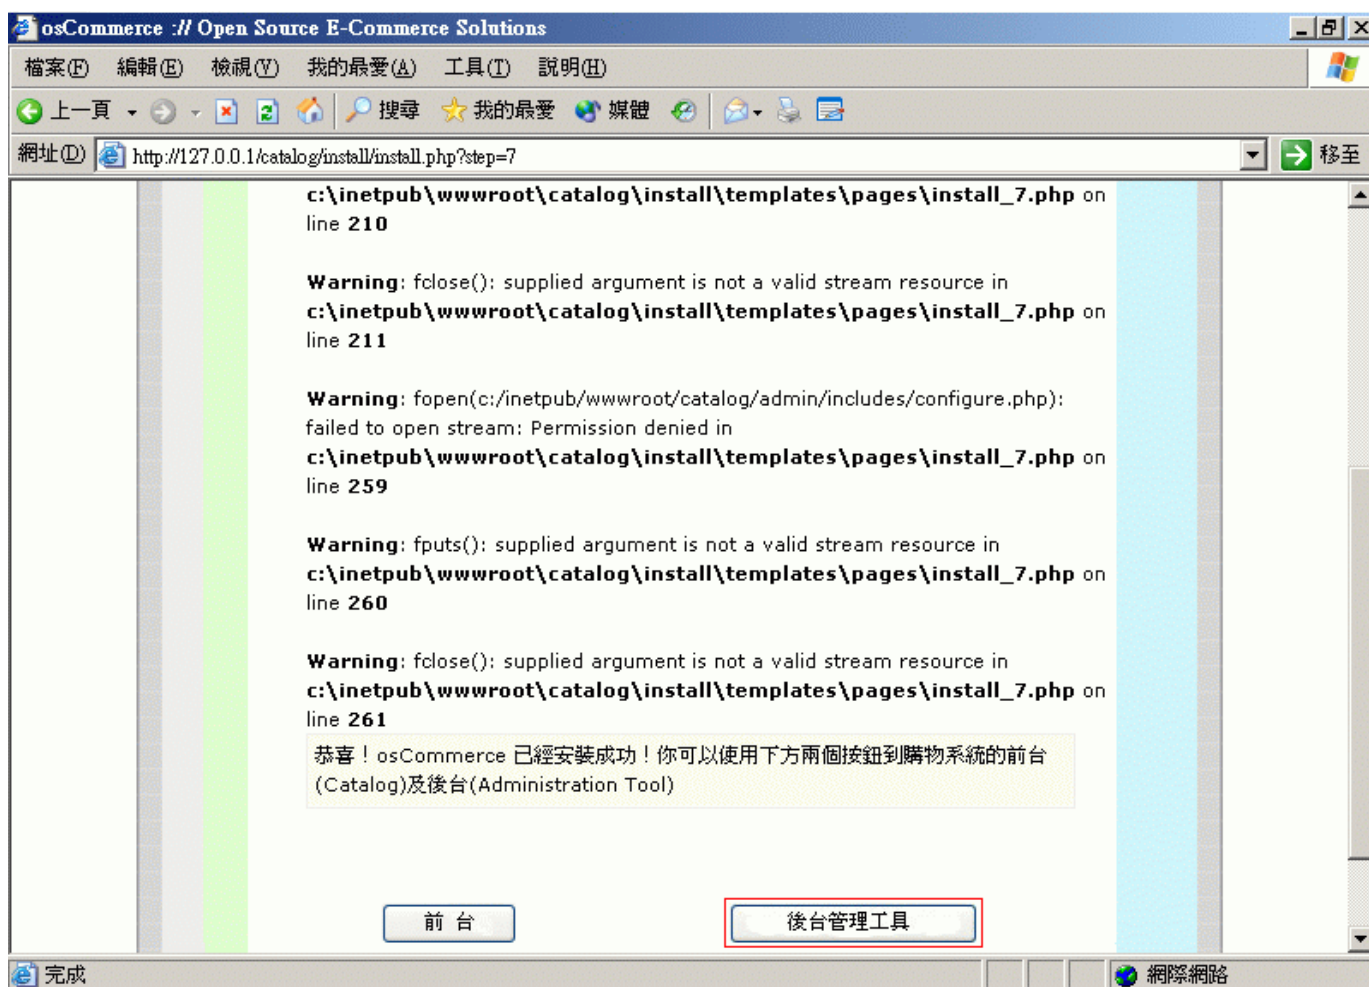

步驟 14：

出現 osCommerce 管理者登入畫面，預設的管理者電子郵件為 **admin@localhost** 密碼為 **admin** 輸入完畢後請點選 [確定]

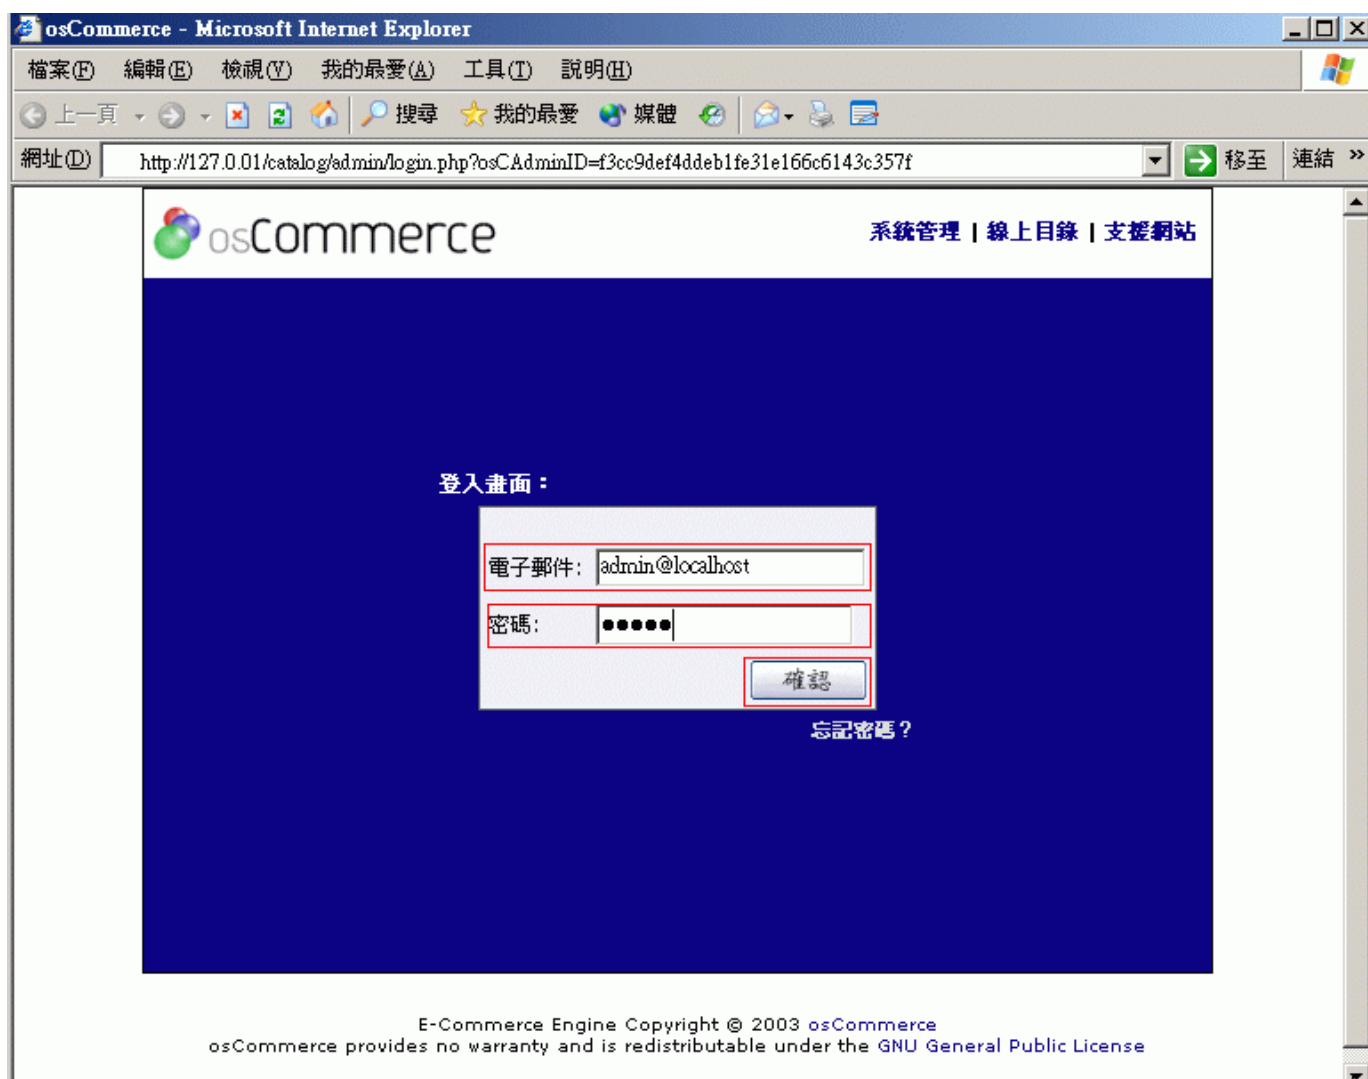

步驟 15：

登入成功後會看 osCommerce 購物系統的主畫面

osCommerce - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

地址(D) http://localhost/catalog/admin/admin_account.php?osCAdminID=f3cc9def4ddeb1fe31e166c6143c357f

osCommerce

我的帳號 | 登出 支援網站 | 線上目錄 | 系統管理

管理員系統

系統設定

我的商店

最小值設定

最大值設定

圖片

客戶帳號資訊

模組選項

運送/包裝

商品列表

庫存

登入

快取

電子郵件選項

下載

GZip 壓縮

Sessions

商品目錄

外掛模組

客戶/訂單

國別/地區/稅 設定

本地化設定

各類報表

系統工具

管理帳號

我的帳號

全名: AdminFirstname AdminLastname

電子郵件: admin@localhost

密碼: -隱藏-

群組等級: 高階管理

帳號新增於: 2006-01-04 11:40:17

登入次數: 1

最後登入於: 2006-01-04 16:26:50

修改於: 0000-00-00 00:00:00

編輯

編輯帳號

按下面的 **編輯** 修改帳號資訊

警告:

嗨 AdminFirstname, 我們建議你變更你的電子郵件 (admin@localhost) 和密碼!

步驟 16 :

請點選 [**電子郵件選項**] 來修改 SMTP 的相關設定

osCommerce - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

上一頁 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) http://localhost/catalog/admin/admin_account.php?osCAdminID=f3cc9def4ddeb1fe31e166c6143c357f 移至 連結 >>

osCommerce

我的帳號 | 登出 支援網站 | 線上目錄 | 系統管理

管理員系統

- 系統設定
 - 我的商店
 - 最小值設定
 - 最大值設定
 - 圖片
 - 客戶帳號資訊
 - 模組選項
 - 運送/包裝
 - 商品列表
 - 庫存
 - 登入
 - 快取
 - 電子郵件選項**
 - 下載
 - GZip 壓縮
 - Sessions
- 商品目錄
- 外掛模組
- 客戶/訂單
- 國別/地區/稅 設定
- 本地化設定
- 各類報表
- 系統工具

管理帳號

我的帳號	編輯帳號
全名： AdminFirstname AdminLastname	按下面的 編輯鈕 修改帳號資訊
電子郵件： admin@localhost	
密碼： -隱藏-	
群組等級： 高階管理	警告： 嗨 AdminFirstname, 我們建議你變更你的電子郵件 (admin@localhost) 和密碼！
帳號新增於： 2006-01-04 11:40:17	
登入次數： 1	
最後登入於： 2006-01-04 16:26:50	
修改於： 0000-00-00 00:00:00	<input type="button" value="編輯"/>

步驟 17：

請點選 [SMTP] 然後按下 [確定]

The screenshot shows the osCommerce administration interface in Microsoft Internet Explorer. The browser address bar displays the URL: `http://localhost/catalog/admin/configuration.php?gID=12&cID=125&action=edit&osCAdminID=f3cc9def4ddeb1fe31e1f`. The page title is "osCommerce".

The interface includes a navigation menu on the left with categories like "管理員系統", "系統設定", "我的商店", "客戶帳號資訊", "運送/包裝", "庫存", "登入", "快取", "電子郵件選項", "下載", "GZip 壓縮", "Sessions", "商品目錄", "外掛模組", "客戶/訂單", "國別/地區/稅 設定", "本地化設定", "各類報表", and "系統工具".

The main content area is titled "電子郵件選項" (Email Options). It contains a table with the following data:

標題	內容	動作	電子郵件寄信方式
電子郵件寄信方式	sendmail	▶	修改
電子郵件換行	LF	ⓘ	電子郵件寄信方式 定義使用本地主機(Unix-like) sendmail 或經由 TCP/IP 連接的網路 SMTP 主機送信, 如果您的主機是運作在 Windows 或是 MacOS 底下, 請設定為 SMTP.
使用 MIME HTML 格式寄電子郵件	false	ⓘ	
利用 DNS 檢查電子郵件地址	false	ⓘ	
傳送電子郵件	true	ⓘ	

Below the table, there are radio buttons for selecting the email method: "sendmail" and "smtp". The "smtp" option is selected and highlighted with a red box. Below these options are "更新" (Update) and "取消" (Cancel) buttons, also highlighted with red boxes.

步驟 18 :

SMTP 資料修改完成的畫面

電子郵件換行
 LF | ? | |使用 MIME HTML 格式寄電子郵件
 false | ? | 定義使用本地主機(Unix-like) sendmail 或經由 TCP/IP 連接的網路 SMTP 主機送信，如果您的主機是運作在 Windows 或是 MacOS 底下，請設定為 SMTP。 |利用 DNS 檢查電子郵件地址
 false | ? | |傳送電子郵件
 true | ? | |**步驟 19：**

完成後請試著新增或修改一個管理者成員，若新增或修改完成後沒出現任何的錯誤訊息，恭喜你 osCommerce 購物系統網站架設完成，你可以開始營業了

步驟 20：

最後記得要將 catalog 資料夾內的 install 資料夾要刪除掉，還有請將 configure.php 這個檔設成唯讀，以增加安全性喔

【 哈堤生活館-優化你的生活 <http://www.hatea.com.tw> --Dark Skyline 】