

● [ JSP FOR WIN2k IIS 詳細安裝方法與步驟 ]

1. 下載 [j2sdk-1\\_3\\_1\\_01-win.exe](#) 與 [jakarta-tomcat-4.1.30.exe](#)

[j2sdk-1\\_3\\_1\\_01-win.exe](#) 下載位置:

[http://www.juce.com.tw/bartender/jsp/j2sdk-1\\_3\\_1\\_01-win.exe](http://www.juce.com.tw/bartender/jsp/j2sdk-1_3_1_01-win.exe)

[jakarta-tomcat-4.1.30.exe](#) 下載位置:

<http://apache.cdpa.nsysu.edu.tw/jakarta/tomcat-4/v4.1.30/bin/jakarta-tomcat-4.1.30.exe>

請先安裝 [j2sdk-1\\_3\\_1\\_01-win.exe](#)


2. 當你點下程式執行後，便進入以下的畫面




3. 在[ 1 ] 這裡可以看到程式預設的資料匣.

在[ 2 ] 我們按 [ **Browse** ] 來改變程式儲存的位置.

在[ 3 ] 這個地方我們打上 **C:\jdk** 來設定檔案儲存的新位置.

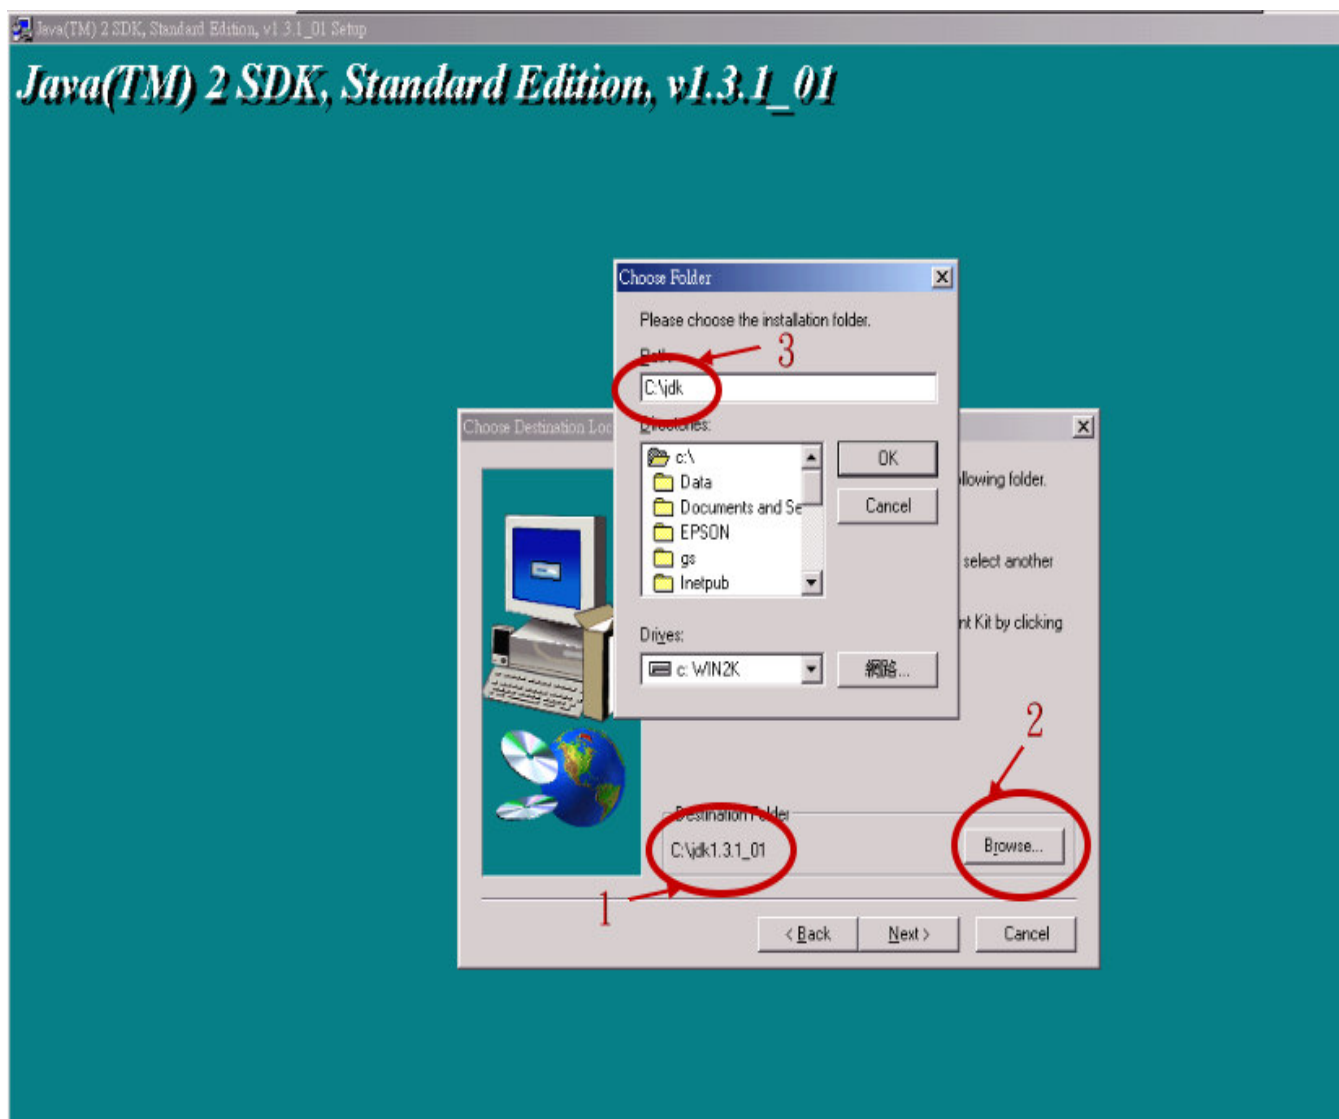

4. 接下來進入這個畫面請確定所有有選項都是打勾的。到此；接下來的步驟就是一直接 [ [Next>](#) ] 直到所有程式安裝完成!!

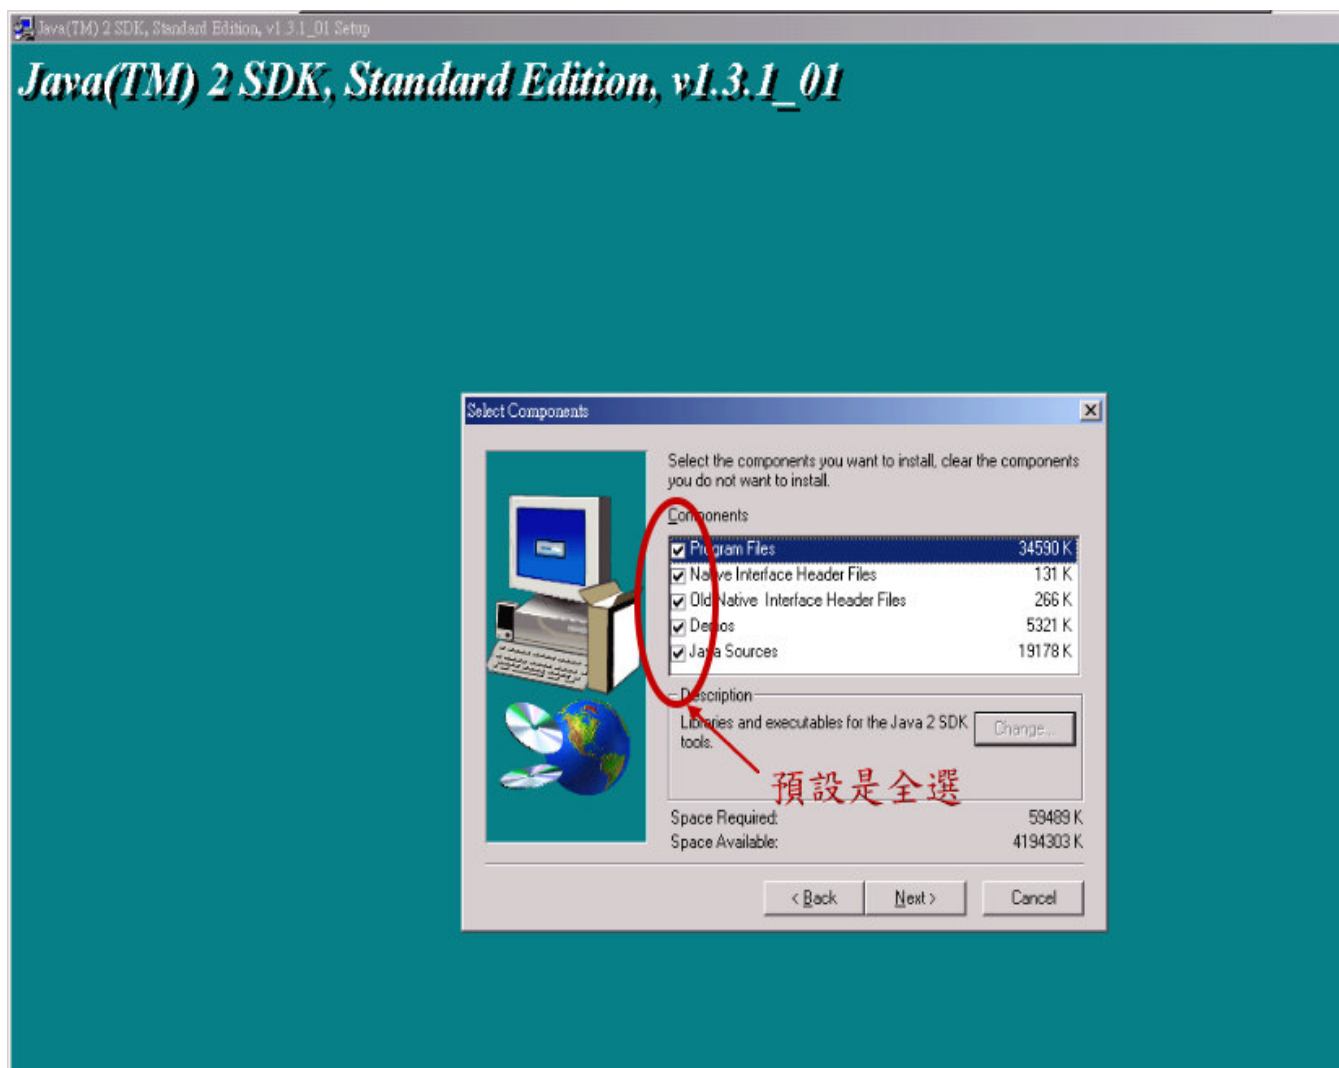


到這裡為止；[J2SDK](#) 就算安裝完成了!!!


5. 再下來是安裝 [jakarta-tomcat-4.1.30.exe](#) ,當你點下程式執行後，便進入以下的畫面,並且會告訴你已經找到剛剛所安裝的 J2SDK 的目錄夾.



6. 底下的畫面會告訴你，目前程式已選擇要安裝哪幾個部份，其中有兩項並沒有打勾，所以請你將它打勾.

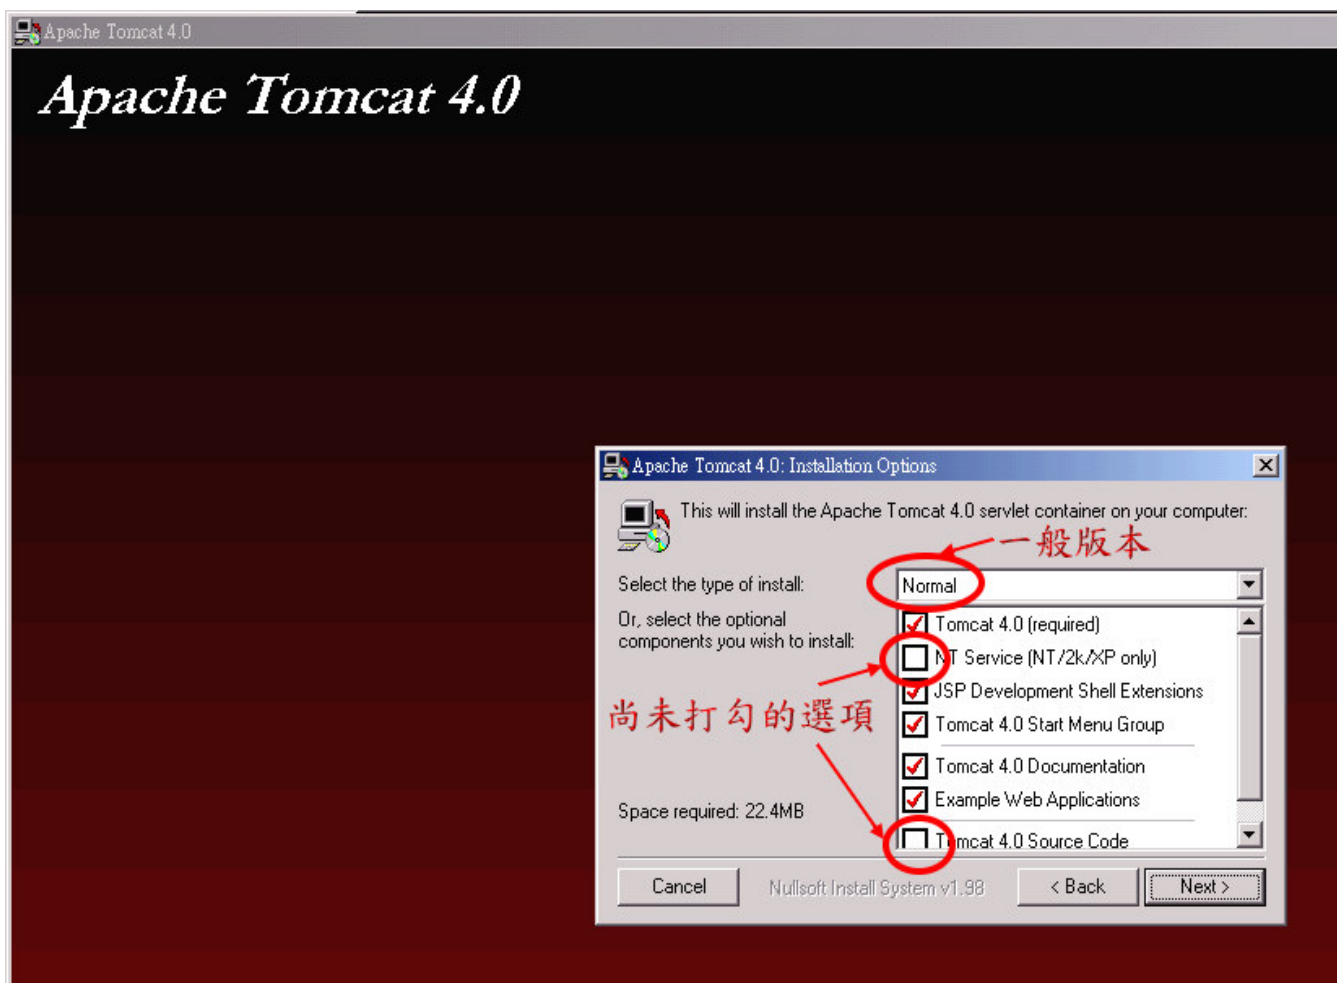

7. 當你打勾後,將會看到如下的畫面,你安裝的版本已經改爲" Full "

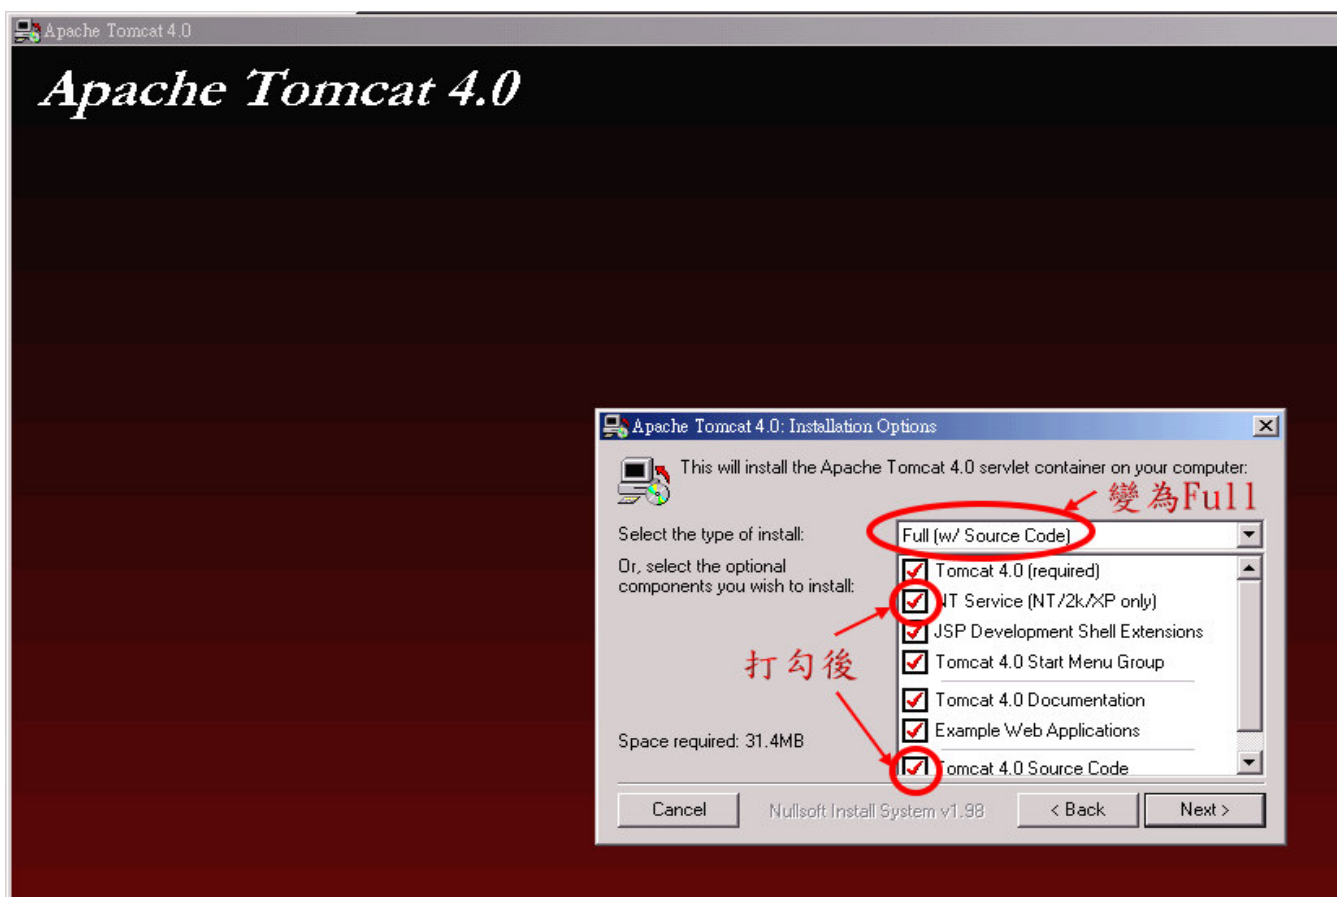

8.底下的畫面裡可以看到程式預設的路徑,接下來我們按 [ [Browse](#) ] 來改變程式儲存的位置.




9. 在[ 1 ] 請找到 **C:** 並且點一下.

在[ 2 ] 我們按 [ **確定** ] 來改變程式儲存的位置.


在[ 3 ] 這個地方會看到 **C:\Tomca4.0.4** ,請你更改成 **C:\Tomcat** 來設定檔案儲存的新位置.

到此 ; 接下來的步驟就是一直按 [ **Next>** ],直到所有程式安裝完成!!

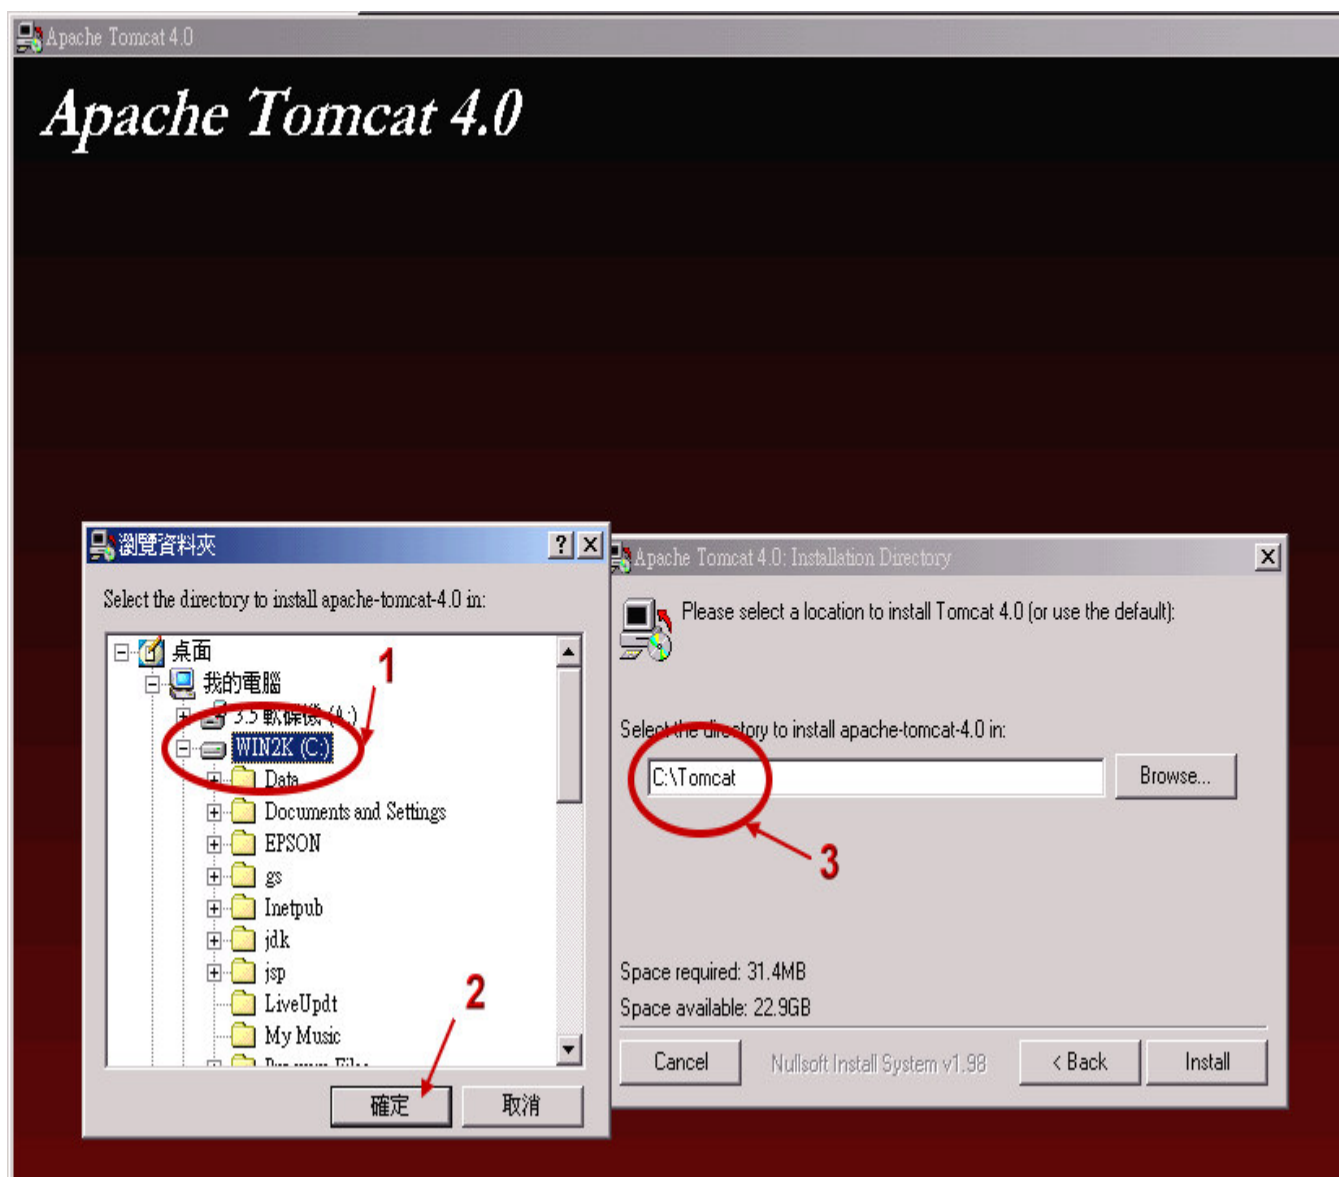

到這裡為止 ; [jakarta-tomcat-4.1.30.exe](#) 就算安裝完成了!!!


10. 接下來是在系統中設定 J2SDK 與 TomCat

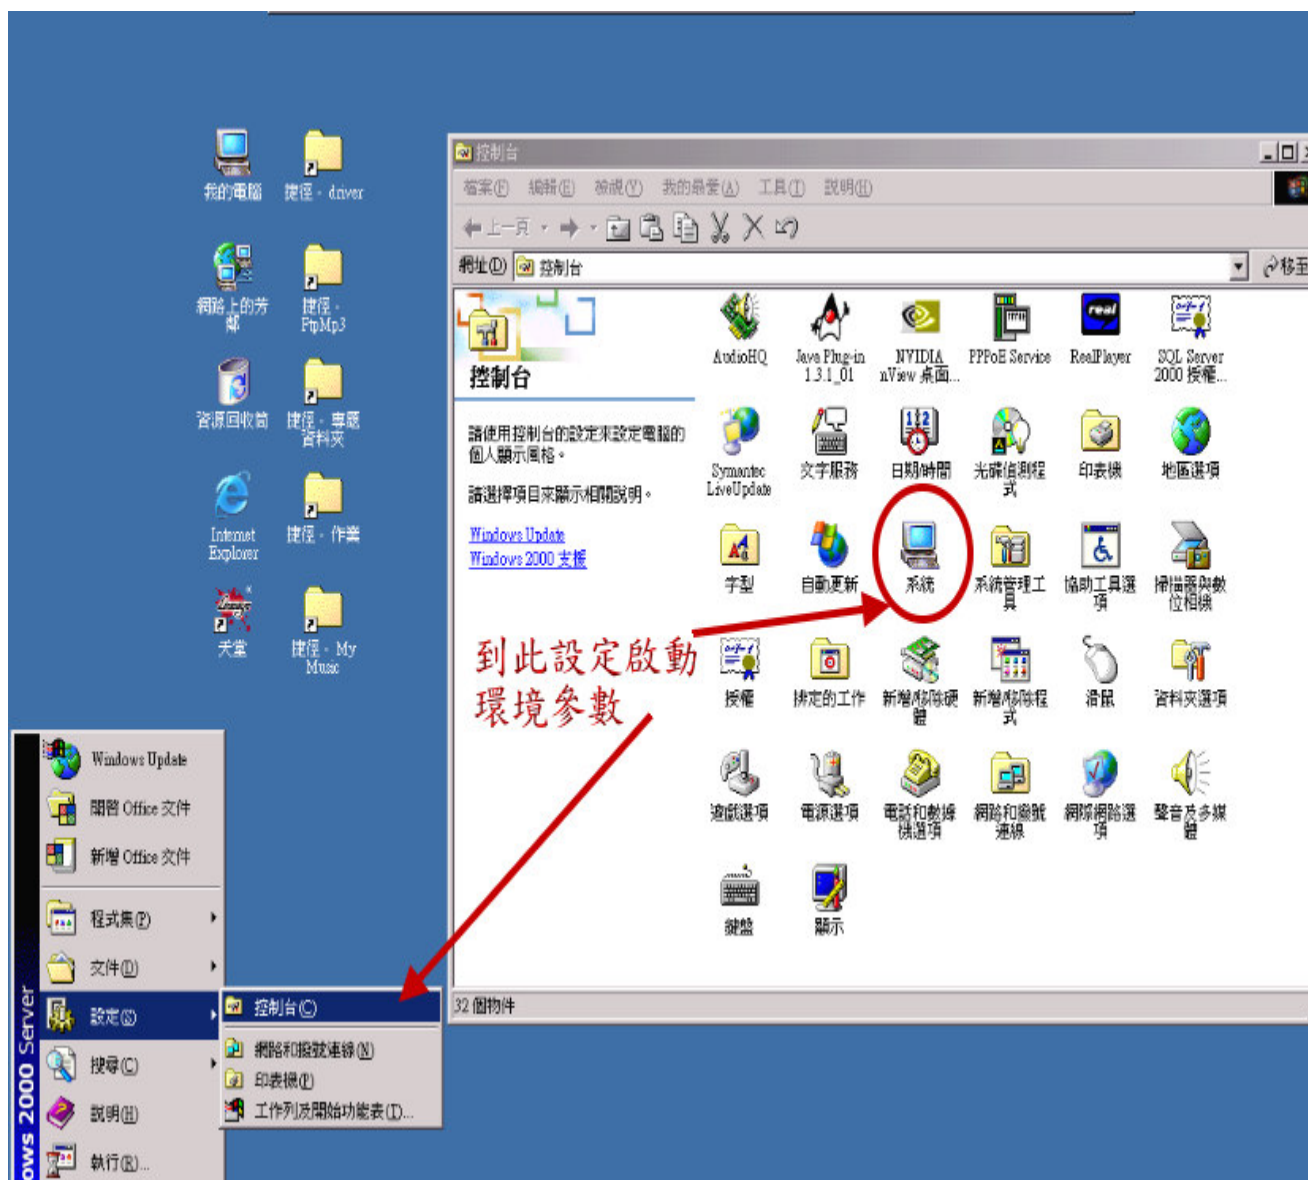

11. 在[ 1 ] 請按下" 進階 "。

在[ 2 ] 請按下" 環境變數 " 來做詳細的設定。


在[ 3 ] 會出現另一個視窗,我們要在" 系統變數 "中做修改。

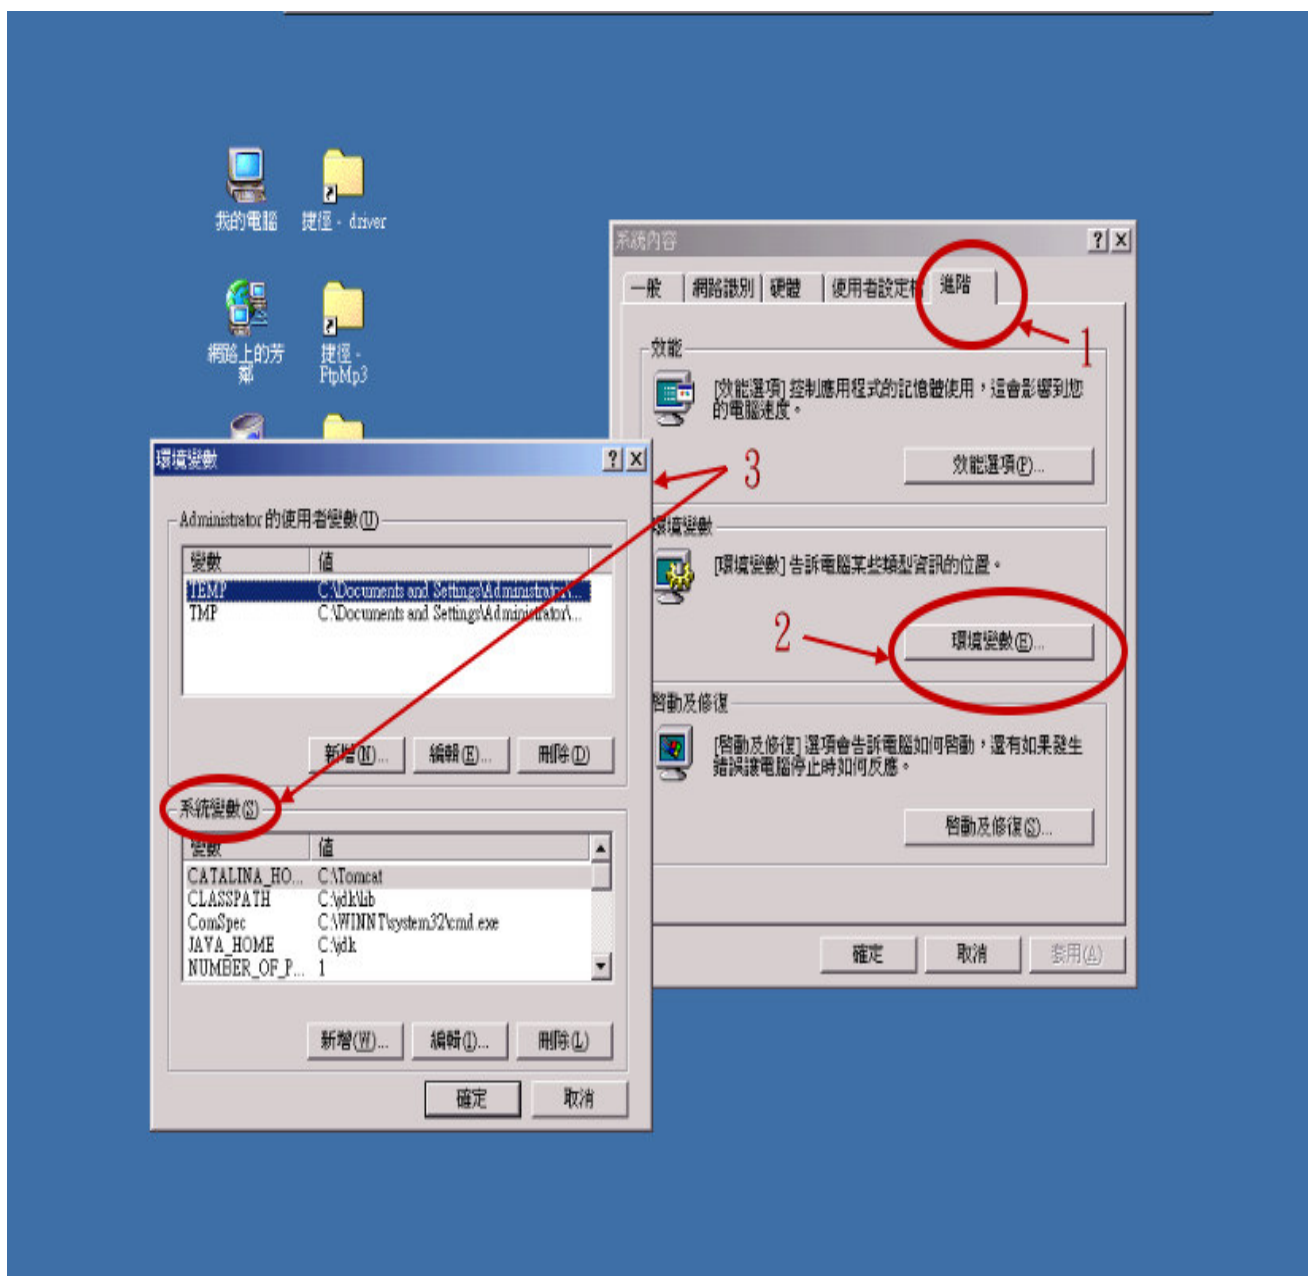


12. 在[ 1 ] 請找到" Path "項目.

在[ 2 ] 請按下" 編輯 ",來做詳細的設定.

在[ 3 ] 會出現另一個視窗,請移到字串的最後加上" ;C:\jdk\bin ",並且按下[ 確定 ].

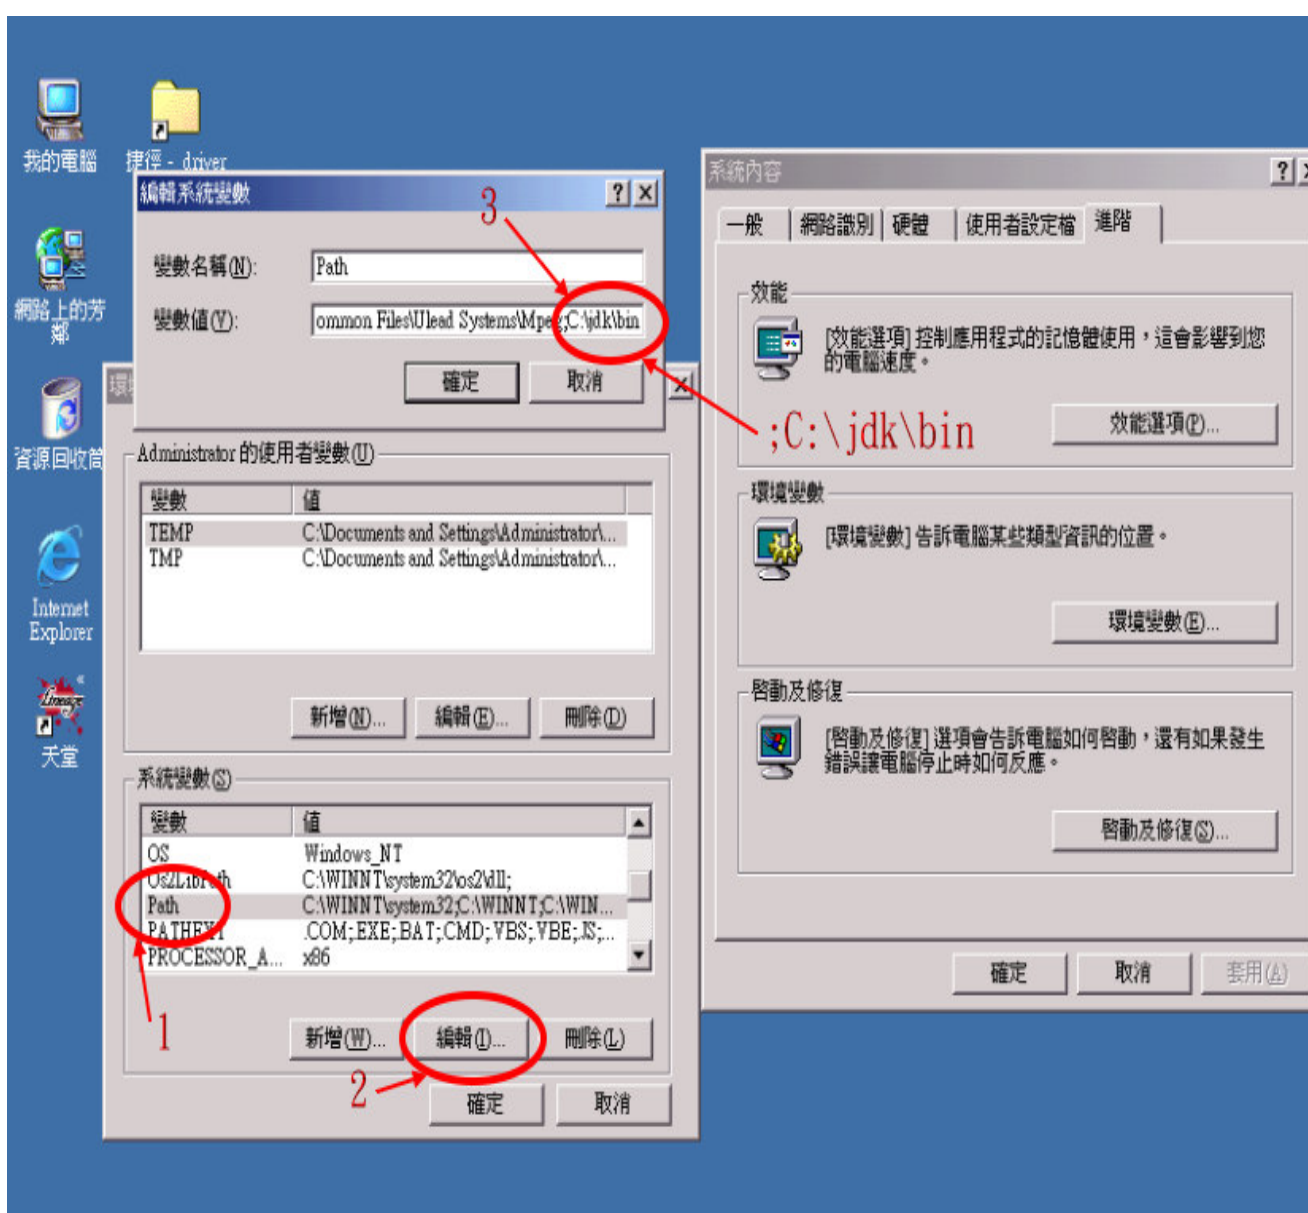


13. 在[ 1 ] 請按下" **新增** "項目,產生新的變數.  
在[ 2 ] 變數名稱打上" **JAVA\_HOME** ".  
在[ 3 ] 在變數值打上" **C:\jdk** "; 並且按下[ **確定** ].

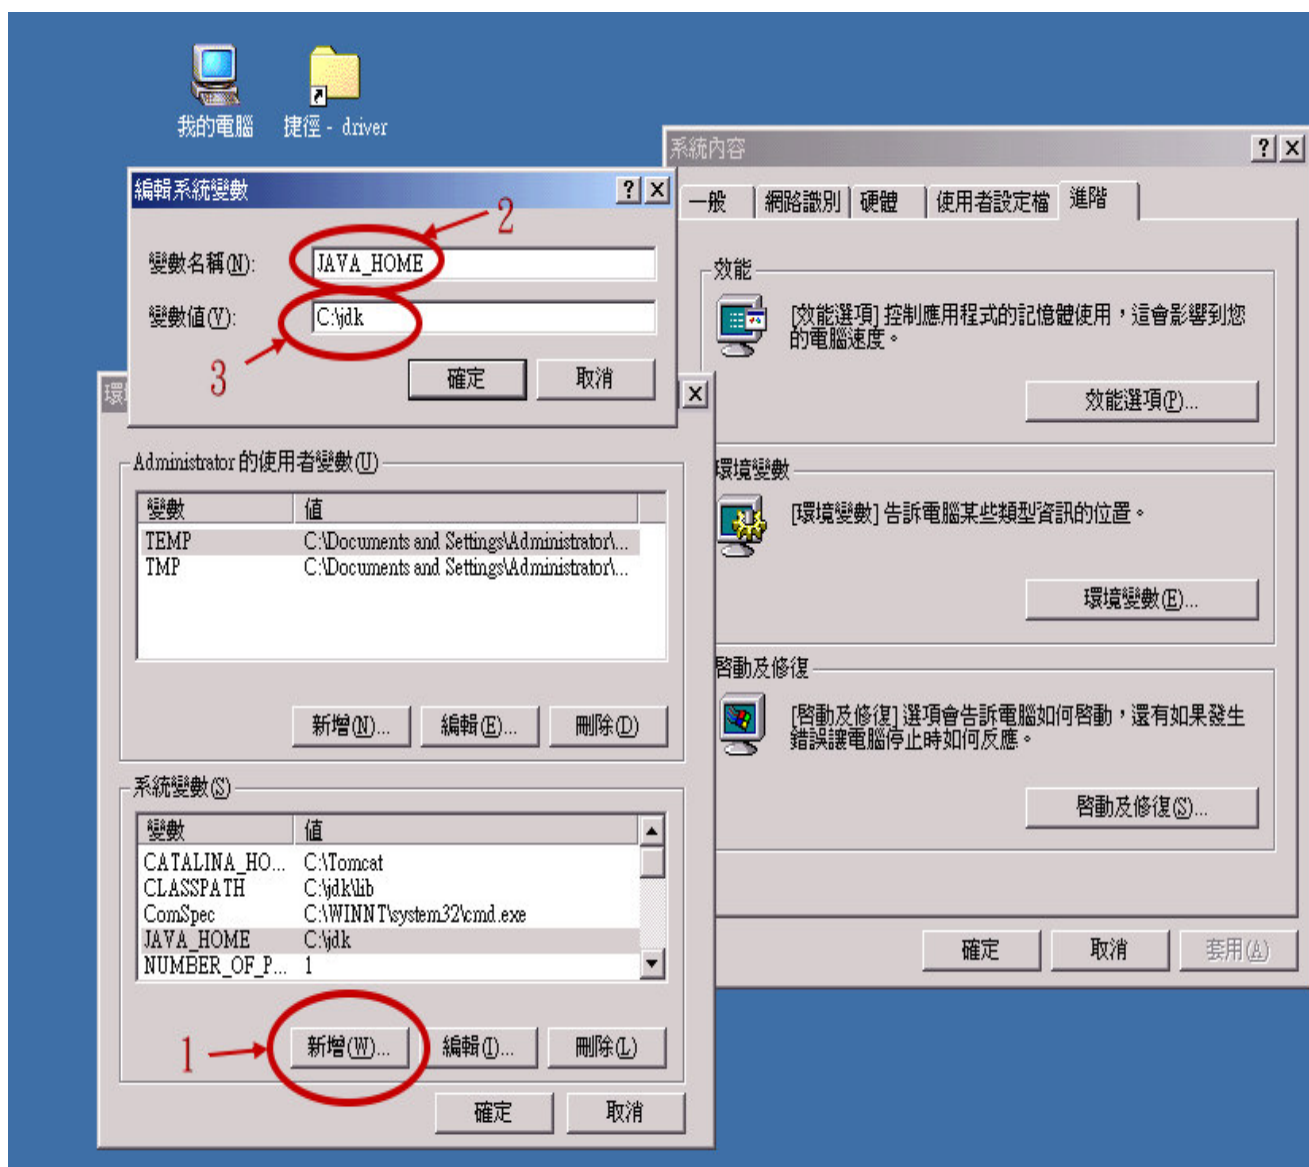

14. 在[ 1 ] 請按下" **新增** "項目,產生新的變數.

在[ 2 ] 變數名稱打上" CATALINA\_HOME "。


在[ 3 ] 在變數值打上" C:\Tomcat "；並且按下[ 確定 ]。

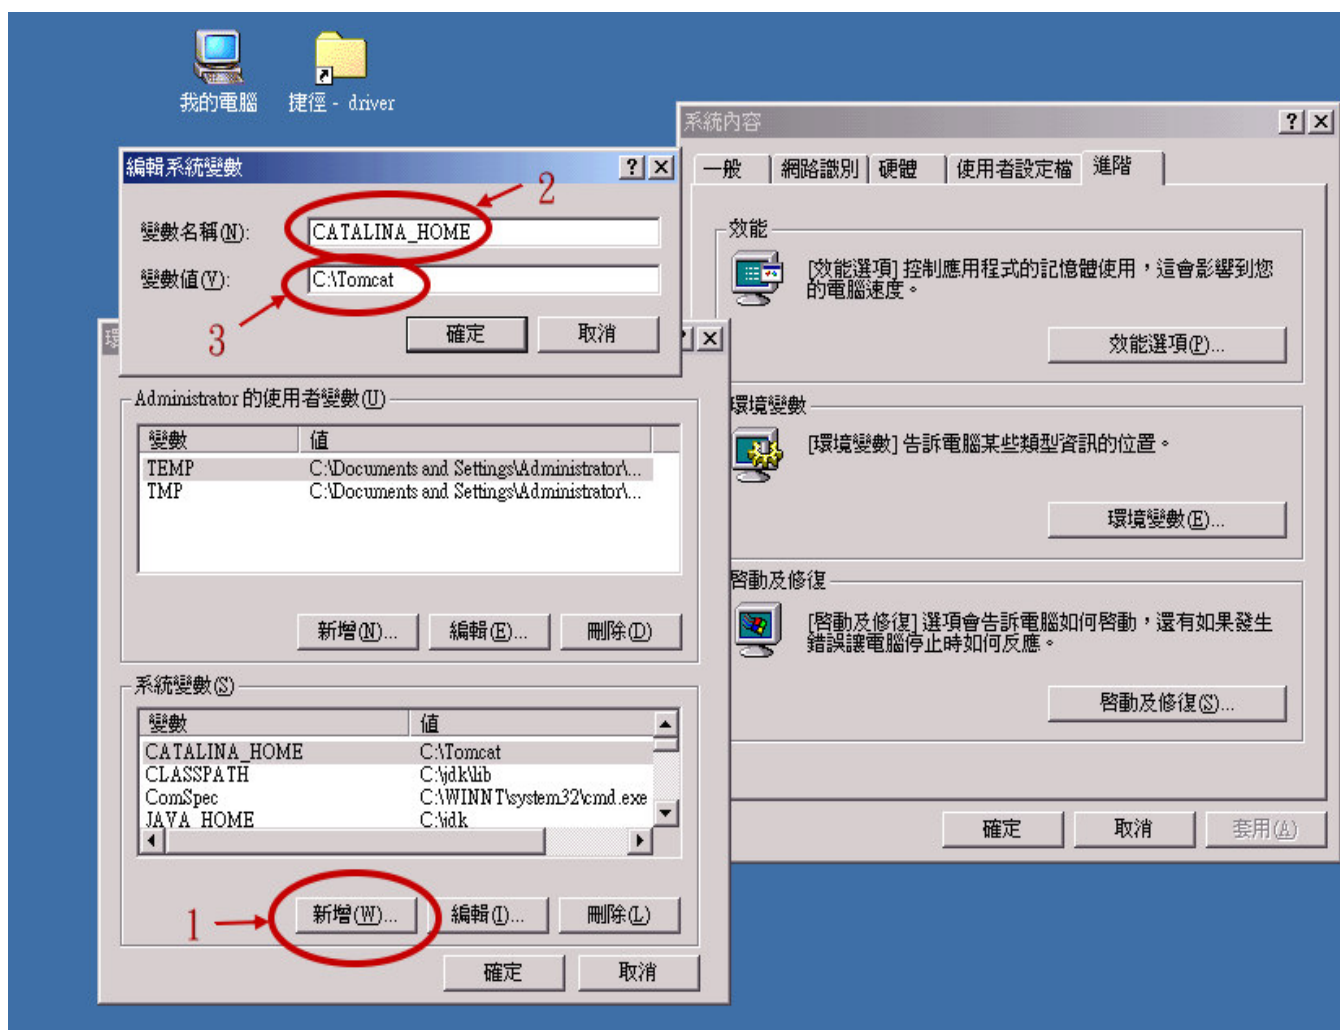

15. 在[ 1 ] 請按下" **新增** "項目,產生新的變數.


在[ 2 ] 變數名稱打上" **CLASSPATH** ".

在[ 3 ] 在變數值打上" **C:\jdk\lib** "; 並且按下[ **確定** ].

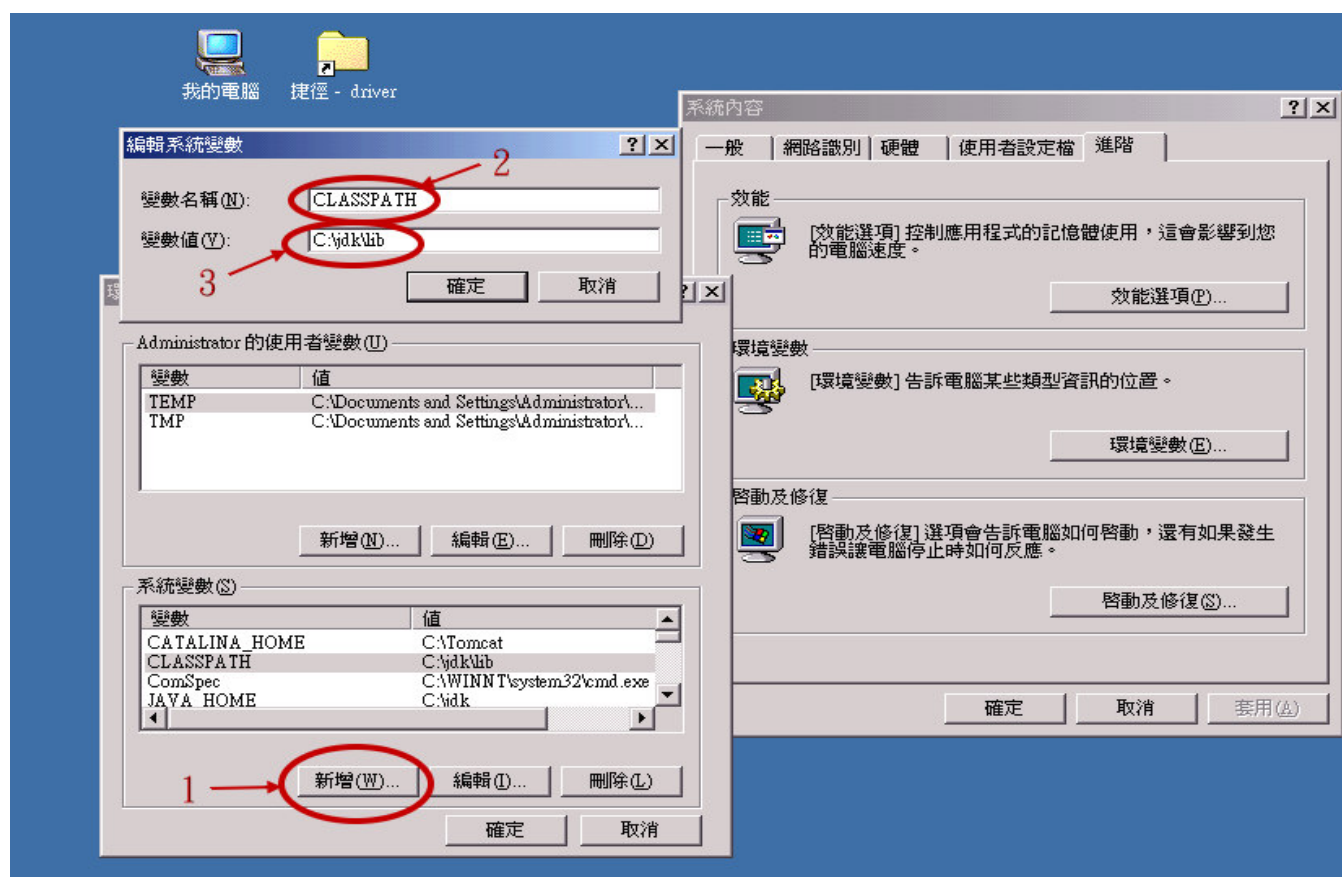


這樣就完成所有的設定,並且請您 [ **重新開機** ].

16.重新開機後,請到 [ **程式集** ] -> [ **Apache Tomcat 4.0** ] -> [ **Start Tomcat** ]

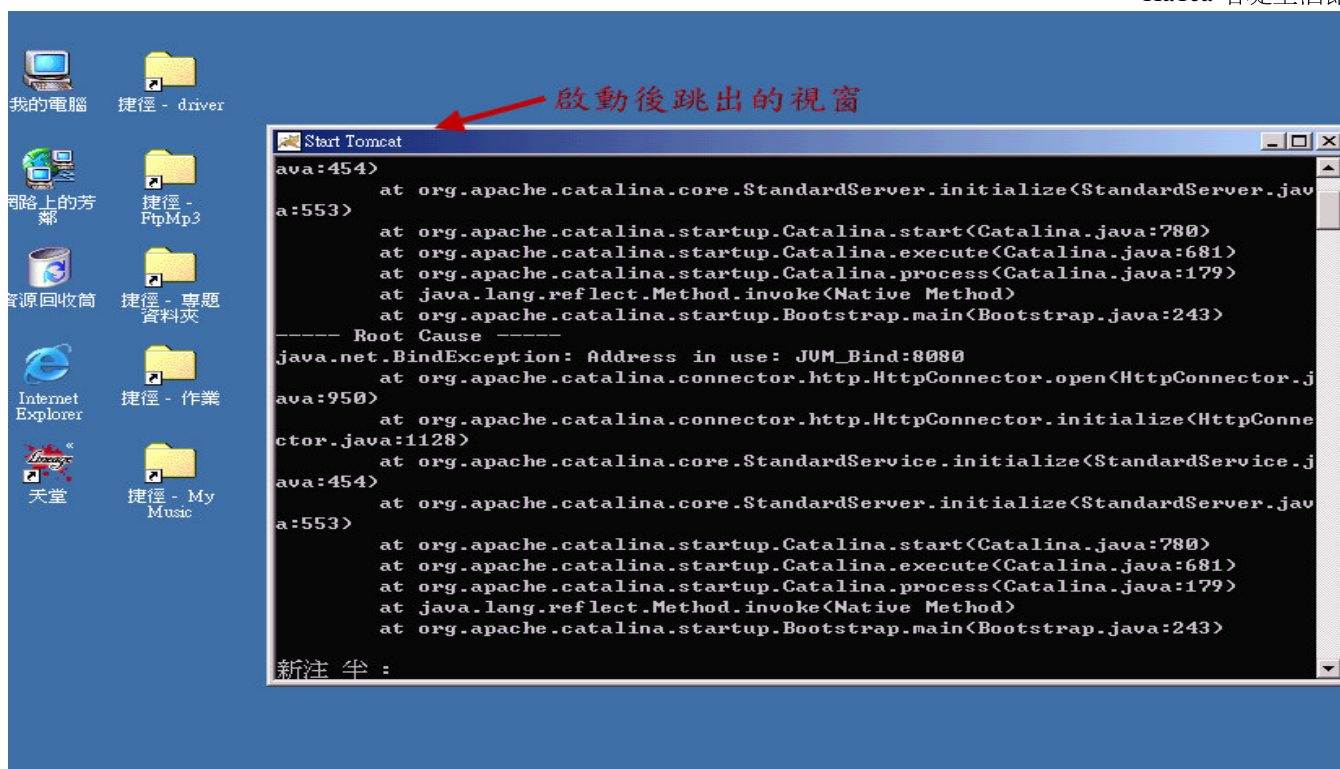

17.請打開網頁,在網址的地方輸入" <http://localhost:8080/index.html> ",應該會看到如下的畫面.

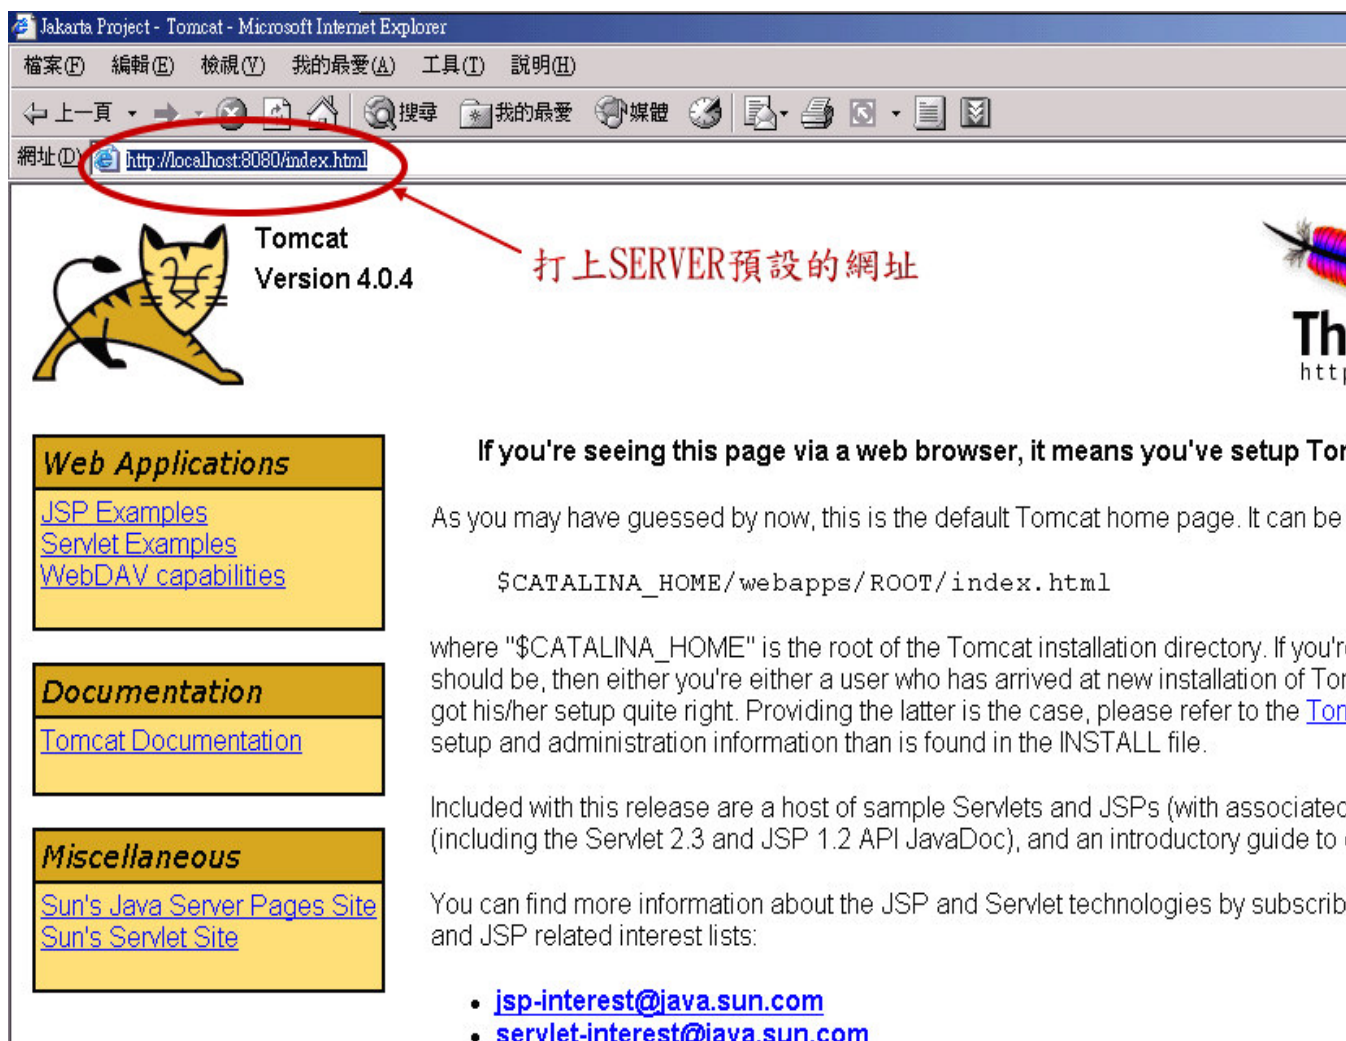


Jakarta Project - Tomcat - Microsoft Internet Explorer

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

← 上一頁 → 搜尋 我的最愛 媒體

網址(D) <http://localhost:8080/index.html>

 Tomcat  
Version 4.0.4

打上SERVER預設的網址

**Web Applications**

- [JSP Examples](#)
- [Servlet Examples](#)
- [WebDAV capabilities](#)

**Documentation**

- [Tomcat Documentation](#)

**Miscellaneous**

- [Sun's Java Server Pages Site](#)
- [Sun's Servlet Site](#)

If you're seeing this page via a web browser, it means you've setup Tomcat.

As you may have guessed by now, this is the default Tomcat home page. It can be found at:

```
$CATALINA_HOME/webapps/ROOT/index.html
```

where "\$CATALINA\_HOME" is the root of the Tomcat installation directory. If you're new to Tomcat, then either you're either a user who has arrived at a new installation of Tomcat or you've got his/her setup quite right. Providing the latter is the case, please refer to the [Tomcat](#) setup and administration information that is found in the INSTALL file.

Included with this release are a host of sample Servlets and JSPs (with associated JavaDoc), and an introductory guide to using them.

You can find more information about the JSP and Servlet technologies by subscribing to the following interest lists:

- [jsp-interest@java.sun.com](mailto:jsp-interest@java.sun.com)
- [servlet-interest@java.sun.com](mailto:servlet-interest@java.sun.com)

如果你有看到上圖,那就表示所有的工作都已經完成啦.

18.恭喜你,已經在 Win2k IIS 伺服器上完成 PHP 的安裝,你的 IIS 伺服器已經可以運行 .JSP 的網頁程式了!!

---

[ 眾至資訊股份有限公司 -- C.M.L 2004/03/17 ]